TPL
Systèmes de communications

CAMÉRA PIÉTON
T3 live

CAMÉRA PIÉTON T3 Live

La caméra piéton et son serveur d'acquisition

Elle se compose d'un ensemble caméra piéton, docking et serveur de gestion, le dernier étant hébergé dans le Cloud.

La caméra piéton T3 Live est la solution idéale pour les centres de super-vision et les personnels terrains dans de multiple domaines tels que : la sécurité publique, la sécurité privée, l'inspection, la santé, les transports, la construction et les services techniques.

La caméra piéton T3 Live permet à l'utilisateur d'enregistrer et de diffuser des vidéos avec audio et GPS à destination d'une salle de contrôle. Les images peuvent être visualisées en temps réel et stockées pour examen ultérieur à l'aide du même logiciel ZEPCAM Manager que pour la caméra T2+ :

• Solution Cloud : Le serveur de gestion des caméras est installé sur un datacenter français, bénéficiant des plus hautes normes de sécurité et à émission neutre en carbone. Il permet le déchargement automatique des vidéos sur l'environnement Cloud dédié, la lecture/téléchargement de ces vidéos après coup, le paramétrage à distance des caméras ainsi que la consultation des logs. Cette solution fonctionne avec les stations de charge et d'acquisition 1 et 10 positions.

La solution permet le floutage automatisé et manuel de visages, d'objets, de plaques d'immatriculation ainsi que la suppression du son.

- ✓ Streaming et enregistrement en direct de qualité supérieure
- ✓ Connexions 4G/Wifi/Bluetooth
- ✓ Facile à utiliser et léger à transporter
- ✓ IP68 : rbuste et étanche
- ✓ Batterie ultra longue durée
- ✓ GPS
- ✓ Conforme au RGPD

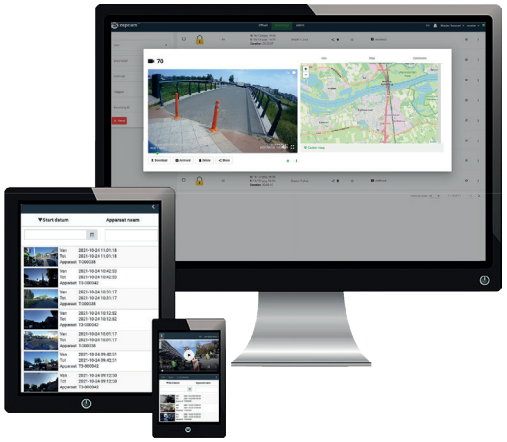

Technologie européenne, 100% conforme RGPD

Caractéristiques

Généralité		
-Fonctionnalités :	Enregistrement et diffusion vidéo, audio et GPS sans fil	
-Résolution vidéo :	Résolutions de streaming sans fil 1440P, 1080P, 720P	
-Format vidéo :	MP4 avec compression H.264, H.265*	
-Préenregistrement :	60 secondes max. pour toutes les résolutions	
-Connectivité :	4G, Wifi, Bluetooth*	
Vidéo et éléments optiques		
-Capteur	Capteur Sony IMX 140 degrès excellente vision nocturne et suppression des déformations	
-Streaming vidéo	Technologie de streaming sans fil ZEPCAM pour une qualité de diffusion supérieure sur les réseaux sans fils dynamiques	
-Double enregistrement	Flux binaire dynamique pour un live de qualité supérieur vers le ZEPCAM Manager, enregistrement de meilleure qualité sur l'appareil pour les preuves déchargées via les stations d'accueil	
-Balance des blancs automatique	Réglage automatique à la température de couleur dynamique	
-Caméras	Dans le boîtier principal et minicaméra optionnelle	
Connectivité		
-3G/4G	Modem intégré Bandes supportées FDD LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD LTE: B38/B40/B41	WCDMA: B1/B5/B8 GSM: 900/1800 Support 2G pour faibles débits de données
-Wi-Fi	2.4Ghz & 5Ghz IEEE 802.11a/b/g/n/ac	
-Bluetooth	Bluetooth V4.0 + EDR	
Batterie		
-Capacité	4200 mAh pour 10 heures de streaming continu	
-Durée de charge	3 heures de recharge de 0% à 80% dans la station d'accueil 5 heures de recharge de 0% à 80% avec USB C	
-Charge	Via une station d'accueil mono dock, une station d'accueil à docks multiples* ou par cable USB C	
Interface		
-Connecteur USB	Connecteur USB de type C – protégé par un capuchon en caoutchouc – pour la caméra externe et pour le branche-ment d'un câble USB utilisable pour le chargement, le téléchargement et les mises à jour logicielles.	
-Connecteur de la station d'accueil	À la base de la caméra pour le chargement, le téléchargement et la mise à jour du logiciel.	
Divers		
-Interface utilisateur	Écran LCD pour les informations concernant le statut (pas pour la lecture vidéo) 4 boutons, dont 1 bouton programmable*	LED pour notification au public (Vert = veille, ROUGE = enregistrement ou streaming) Suivi par signal audio et vibration
-Déchargement des données	Via une station d'accueil réseau mono, une station d'accueil à baies multiples*, un PC connecté via USB, Wi-Fi, 4G	
-Architecture de réseau	Connexion réseau entre la caméra et le serveur. Fonctionne sans PC/ordinateur portable. Sécurité améliorée, déploiement plus rapide	
-Type de carte SIM	Nano SIM	
-Cryptage d'enregistrement	AES 256	
-Localisation	GPS / GLONASS	
-Classe IP	IP68 (immersion à 1 mètre pendant 1 heure)	
-Résistance aux chocs	IK08	
-Température	de -30 C à +60 C	
-Humidité	de 40% à 80%	
-Dimensions	85 x 57 x 30 mm (antenne non comprise)	
-Poids	148g (antenne non comprise)	
-Supports	Flexibilité en matière d'options de fixation, dont poitrine, harnais. Prise en charge du système Klick Fast	
-Antenne	Antenne 4G LTE pour une gamme étendue de réseaux 4G Connecteur SMA (par défaut) : une autre antenne dédiée peut être connectée en fonction de bandes LTE spécifi ques ou de circonstances particulières	
-Certifications	CE, FCC, ROHS	
-Fonctionnalités supplémentaires*	Marquage de scènes, enregistrement et diffusion basés sur des déclencheurs, audio bidirectionnel, caméra externe, PTT ou alarme par bouton programmable.	
Logiciel disponible		
-ZEPCAM Manager	Logiciel Web de gestion du système, de visualisation des preuves et des vidéos en direct, du stockage sur le serveur ou dans le Cloud et de l'intégration de logiciels tiers	

**seront disponibles à une date ultérieure*

Document non contractuel - FP_CAMERA_PIETON_T3_Live_TPL_SYSTEMES_V1.8_FR – 21/08/2023